


Laveuses industrielles grosse capacité (100kg à 120kg) Steasy W100S / W120S



Fiche Technique Steasy W Serie W100-120 Grosse capacité

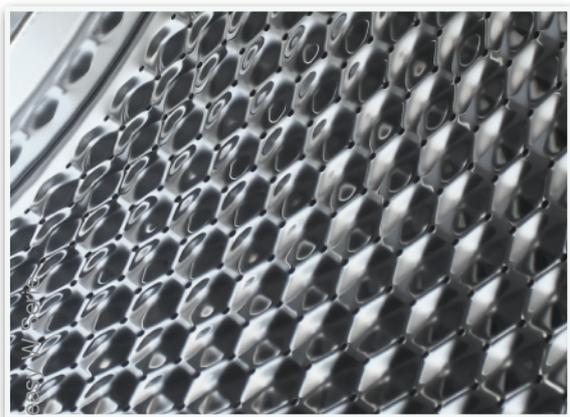

Tambour Diamond Exclusivité Steasy !

De grosses perforations pour :

- Faciliter l'extraction de l'eau lors de l'essorage
- Evacuer l'ensemble des particules solides
- Améliorer le mouillage du linge et donc la qualité et la durée de lavage

Une surface alvéolée vers l'intérieur du tambour pour :

- Protéger les textiles délicats qui glissent sur la paroi
- Créer un lit d'eau entre le textile et le tambour



Ergonomie d'utilisation

- Eclairage de l'intérieur du tambour par une LED située dans le hublot.
- La grande poignée permet une ouverture sans effort.
- Hublot XXL pour faciliter la récupération du linge
- Version avec basculement avant pour les modèles de 100 kg et 120 kg.



Ecran tactile ultra simple et programmation sur-mesure

- Les programmes dont vous avez besoin sont créés sur mesure par nos techniciens au moment de la mise en service.
- L'écran n'affichera que les programmes que nous aurons créés spécialement pour vous.
- Affichage du déroulé du programme en cours et du temps restant.
- Disponible en français et anglais.



Robustesse et maintenance

La conception des machines Steasy a été prévue pour :

- Un usage très intensif : jusqu'à 10 cycles par jour grâce des matériaux très robustes et éprouvés.
- Faciliter l'entretien et le remplacement rapide des pièces
- Supporter un très fort essorage tout en réduisant au maximum les vibrations

Références	W100S	W120S
Données générales		
Capacité	100 kg	120 kg
Volume du tambour	1014 dm ³	— dm ³
Vitesse d'essorage		
Facteur G	500	—
Puissances		
Moteur	11 kW	—
Chauffage	18 kW	—
Raccordement		
Electrique	xx	
Eau froide	3,81 cm	3,81 cm
Eau chaude	3,81 cm	3,81 cm
Evacuation	2 x110 mm	2 x110 mm
Dimensions / poids		
Largeur de la machine	1 1617 mm	—
Profondeur de la machine	1748 mm	—
Hauteur de la machine	2038 avec Tilting	—
Poids net de la machine	3000 kg	—
Autres caractéristiques		
Affichage des codes erreur	Oui	Oui
Gestion du balourd	Détection du balourd et adaptation de la vitesse de rotation pour mieux répartir le linge et atteindre l'essorage souhaité	
Connection à un doseur de produits lessiviels	Oui, compatible avec tous les doseurs du marché	
Nombre de produits liquides pilotés	—	
Connection USB	Une prise USB en façade permet aux techniciens d'intégrer des programmes déjà créés	