


Séchoirs industriels grande capacité

Steasy D50ES-D50GS / D100GS / D125GS



Fiche Technique Steasy Série D Séchoirs

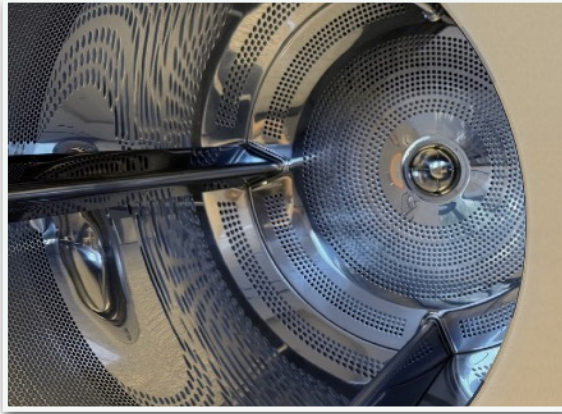

Tambour inox avec micro-perforation

- Tambour inox : ne rouillera jamais, même avec une lessive trop acide ou un usage en bord de mer.
- Les micro-perforations laissent passer l'air chaud tout en permettant une glisse parfaite du linge, même délicat
- Accès XXL pour faciliter la récupération du linge et porte s'ouvre à 180 degrés.

Ecran tactile ultra simple et programmation sur-mesure



- Les programmes dont vous avez besoin sont créés sur mesure par nos techniciens au moment de la mise en service.
- L'écran n'affichera que les programmes que nous aurons créés spécialement pour vous.
- Affichage du déroulé du programme en cours et du temps restant.
- Écran tactile identique aux laveuses Steasy.
- Disponible en français et anglais.

Robustesse et maintenance

La conception des machines Steasy a été prévue pour :



- Un usage très intensif : jusqu'à 10 cycles par jour grâce des matériaux très robustes et éprouvés.
- Faciliter l'entretien et le remplacement rapide des pièces
- Supporter un très fort essorage tout en réduisant au maximum les vibrations

Références	D50ES-GS	D100GS	D125GS
Données générales			
Capacité	50 kg	100 kg	125 kg
Volume du tambour	1000 dm ³	2000 dm ³	2500 dm ³
Puissances			
Chauffage électrique	45 kW	27 kW	36 kW
Moteur	1,5 kw	2,2 kw	3 kw
Ventilateur	1,5 kw	3 kw	4,2 kw
Raccordement			
Electrique	xx	xx	xx
Evacuation	250 mm	300 mm	300 mm
Dimensions / poids			
Largeur de la machine	1135 mm	1647 mm	1848 mm
Profondeur de la machine	1550 mm	1880 mm	1886 mm
Hauteur de la machine	2090 mm	2434 mm	2663 mm
Poids net de la machine	800 kg	1220 kg	1310 kg
Autres caractéristiques			
Affichage des codes erreur	Oui		
Gestion de l'humidité	Lorsque le taux d'humidité choisi par le programme est atteint, le séchoir s'arrête automatiquement		
Gestion de la température	10 programmes paramétrables avec différents niveaux de température, vitesse de rotation, taux		
Connexion USB	Une prise USB en façade permet aux techniciens d'intégrer des programmes déjà créés		